


LED COMFO® Floodlight V3

皓睿® 泛光灯三代

皓睿® 泛光燈三代

10W / 20W / 30W / 45W / 70W / 95W / 120W / 160W / 190W

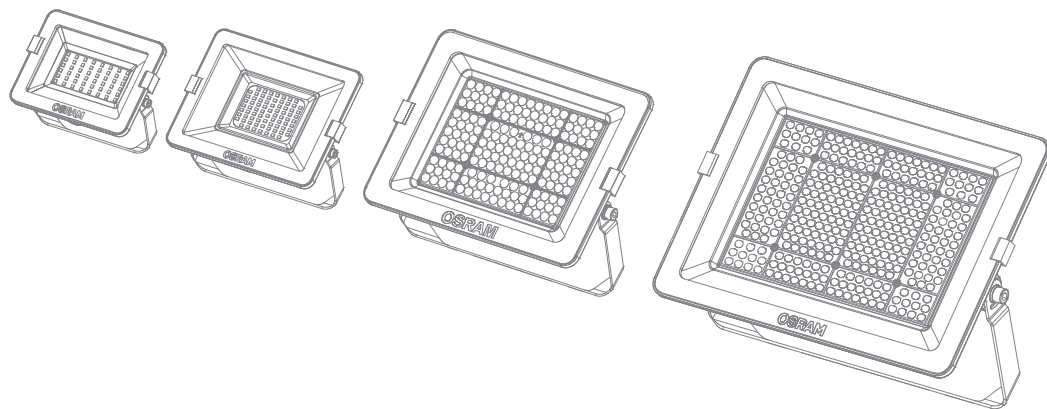

- Please read instruction carefully before assembling and installation
在您組裝產品前請仔細閱讀本說明書
在您組裝產品前請仔細閱讀本說明書
- Please keep instruction as reference in the future
請您保留本說明書作為日後參考
請您保留本說明書作為日後參考



TRAXON | ecue

MEMBER OF PROSPERITY GROUP


www.traxon-ecue.com

OSRAM

LED COMFO® Floodlight V3 | 皓睿® 泛光灯三代 | 皓睿® 泛光燈三代


LED COMFO® Floodlight V3 10W / 20W / 30W

0.525kg

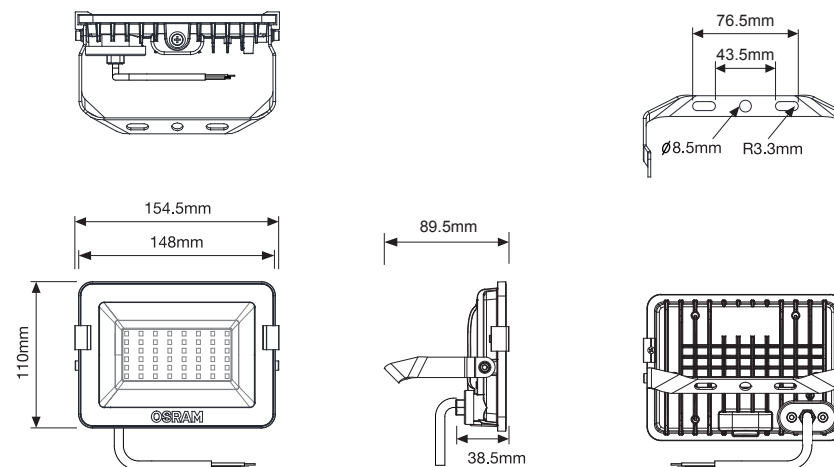

LED COMFO® Floodlight V3 45W

0.718kg

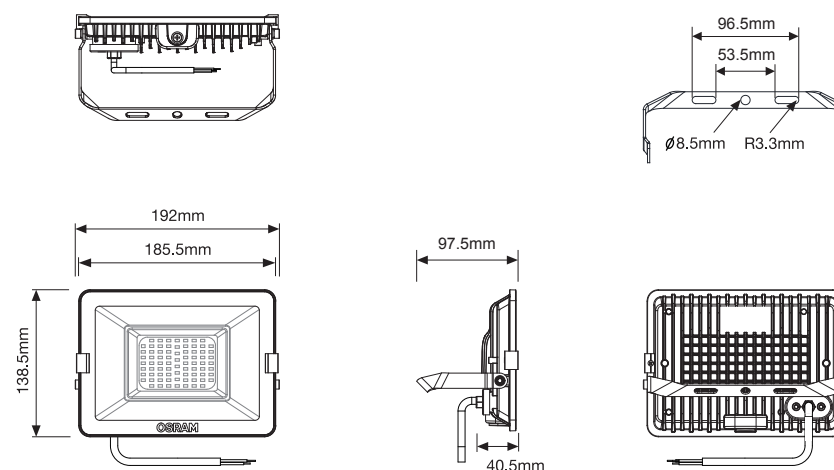

TRAXON | ecue



MEMBER OF PROSPERITY GROUP

www.traxon-ecue.com

OSRAM



LED COMFO® Floodlight V3 70W / 95W


	
70W/95W(100°)	1.761kg
70W/95W(60°)	1.819kg
70W/95W(110°x40°)	1.847kg

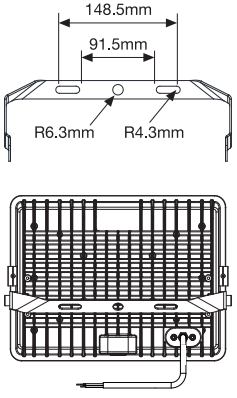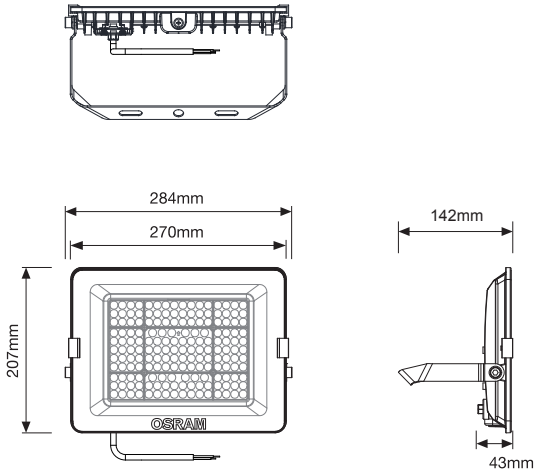

LED COMFO® Floodlight V3 120W / 160W / 190W


	
120W/160W(100°)	3.548kg
120W/160W(60°)	3.597kg
120W/160W(110°x40°)	3.650kg
190W(100°)	3.548kg
190W(60°)	3.639kg
190W(110°x40°)	3.695kg

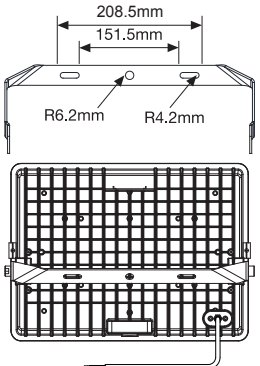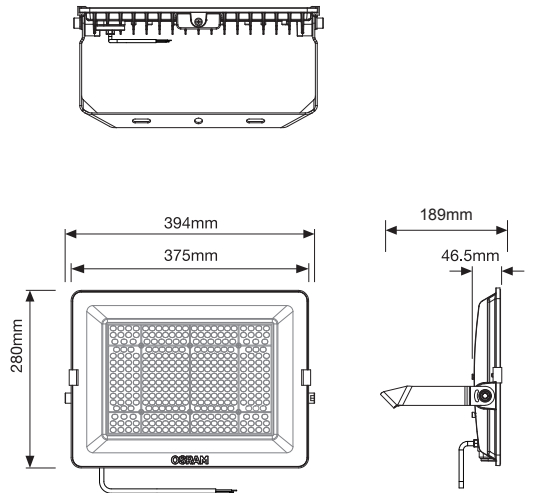

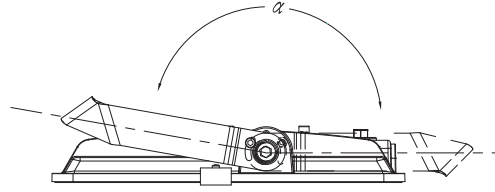

	α
10W/20W/30W/45W	0°~135°
70W/95W	0°~160°
120W/160W/190W	0°~170°

Nominal Power 额定功率 額定功率	Input voltage 輸入电压 輸入電壓	Frequency Range 额定频率 額定頻率	Nominal current 额定电流 額定電流	Power Factor 功率因数 功率因數	Weight 重量 重量	Ta 环境温度 環境溫度
10W	220-240V~	50/60Hz	0.048A@220V~	0.95	0.525kg	40°C
20W	220-240V~	50/60Hz	0.096A@220V~	0.95	0.525kg	40°C
30W	220-240V~	50/60Hz	0.144A@220V~	0.95	0.525kg	40°C
45W	220-240V~	50/60Hz	0.217A@220V~	0.95	0.718kg	40°C
70W	220-240V~	50/60Hz	0.388A@220V~	0.95	1.761kg(100°) 1.819kg(60°) 1.847kg(110°x40°)	40°C
95W	220-240V~	50/60Hz	0.458A@220V~	0.95	1.761kg(100°) 1.819kg(60°) 1.847kg(110°x40°)	40°C
120W	220-240V~	50/60Hz	0.666A@220V~	0.95	3.548kg(100°) 3.597kg(60°) 3.650kg(110°x40°)	40°C
160W	220-240V~	50/60Hz	0.772A@220V~	0.95	3.548kg(100°) 3.597kg(60°) 3.650kg(110°x40°)	40°C
190W	220-240V~	50/60Hz	0.917A@220V~	0.95	3.548kg(100°) 3.639kg(60°) 3.695kg(110°x40°)	40°C

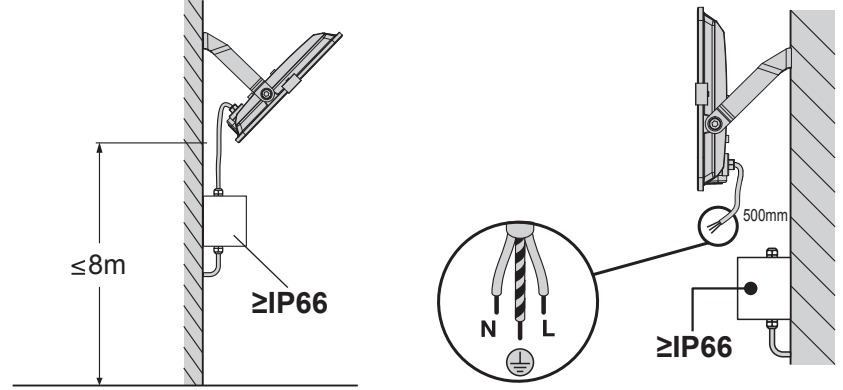


≤8m

≥IP66


500mm

≥IP66

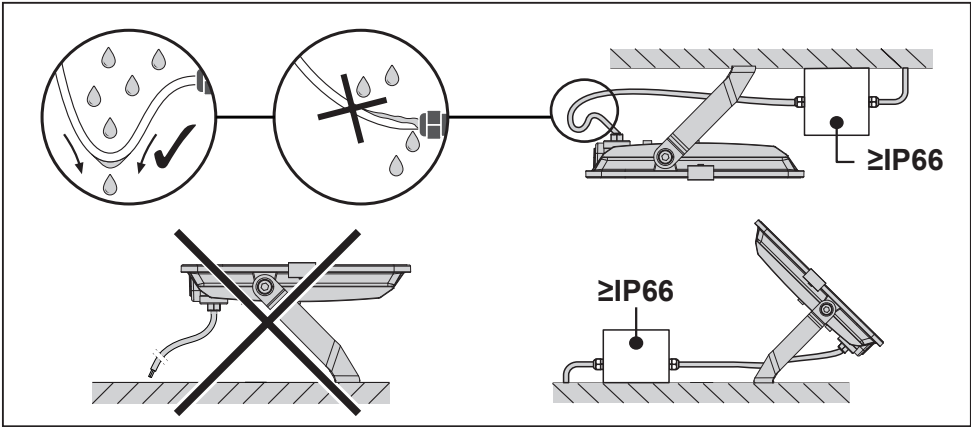


LED COMFO® Floodlight V3
10W / 20W / 30W

$A_w=0.016m^2$




LED COMFO® Floodlight V3
45W

$A_w=0.026m^2$




LED COMFO® Floodlight V3
70W / 95W

$A_w=0.056m^2$




LED COMFO® Floodlight V3
120W / 160W / 190W

$A_w=0.105m^2$




Fix Bracket
固定支架 / 固定支架




	A-Bolt
10W/20W/30W	M6x16L
45W	M6x16L
70W/95W	M8x20L
120W/160W	M8x20L
190W	M8x20L

Fasten the Bolt
锁紧灯具两侧紧固螺栓
鎖緊燈具兩側緊固螺栓

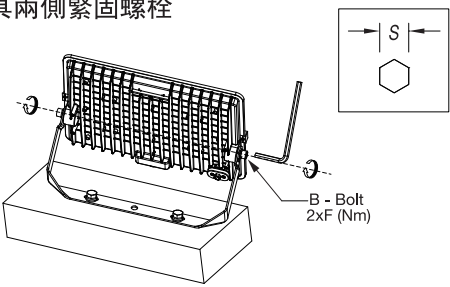

	B-Bolt	F(Nm)	S(mm)
10W/20W/30W	M5x12L	6	4
45W	M5x12L	6	4
70W/95W	M8x14L	20	6
120W/160W	M10x16L	40	6
190W	M10x16L	40	8

Connect the power cord
接电源线 / 接電源線

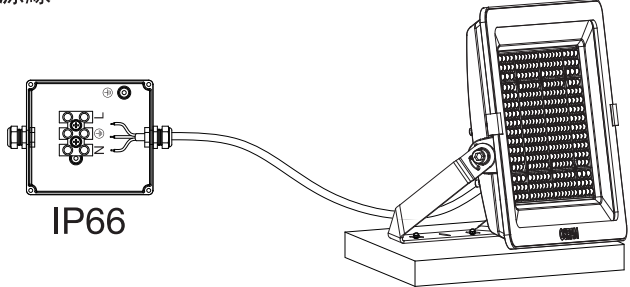

IP66

INSTRUCTION / 安装说明 / 安裝說明:

- Read through this manual before installation.
安装使用前请先通读本说明书。
安裝使用前請先通讀本說明書。
- This product must be installed and maintained by certified electrician.
必须由合格电工进行安装及维护。
必須由合格電工進行安裝及維護。
- Consult with the manufacturer before maintenance.
维护前请先咨询厂家或当地经销商。
維護前請先諮詢廠家或當地經銷商。
- Turn OFF the power before installation and maintenance.
安装及维护前请确保电源已经断开。
安裝及維護前請確保電源已經斷開。
- Handle the product with care.
请小心轻放。
請小心輕放。
- Make sure the construction is strong enough to support the products.
请确保建筑物有足够的强度可以支撑本产品。
請確保建築物有足夠的強度可以支撐本產品。
- Make sure the products are securely installed.
请确保产品被牢固及可靠固定以免跌落。
請確保產品被牢固及可靠固定以免跌落。
- The housing might become hot after operation.
工作一段时间后产品表面温度可能较高。
工作一段時間後產品表面溫度可能較高。
- The product must be grounded.
产品必须可靠接地。
產品必須可靠接地。
- If the cord of the product is damaged please stop using the product and consult with manufacturer.
若灯具线缆损坏请联系厂家或当地经销商以获得妥善处理。
若燈具線纜損壞請聯繫廠家或當地經銷商以獲得妥善處理。
- Connect the luminaire to individual supply circuit. Power supply system should be equipped with SPD (Surge Protection Device) accordance with electrical regulations.
接入灯具的供电电路应为独立线路，供电系统须满足浪涌防护要求，供电系统需要安装符合标准的浪涌保护器。
接入燈具的供電電路應為獨立線路，供電系統須滿足浪湧防護要求，供電系統需要安裝符合標準的浪湧保護器。

WARNING / 警告 / 警告:

- For type Z attachments: the external cable of this luminaire cannot be replaced.
If the cable is damaged, the luminaire should be scrapped.
Z 型连接: 该灯具的外部线缆不能更换。如果线缆损坏, 灯具应该报废。
Z 型連接: 該燈具的外部線纜不能更換。如果線纜損壞, 燈具應該報廢。
- The non-removable soft cable using instruction: When customer connect to power, must use the junction box which IP classification equal to or higher than luminaire, and the junction box must have fixing structure.
使用不可拆卸软缆的接线说明: 用户在接入电源时, 应使用IP等级不少于灯具本身IP等级的接线盒内的接线端子上连接, 而该接线盒内部应有固定导线的装置。
使用不可拆卸軟纜的接線說明: 用戶在接入電源時, 應使用IP等級不少於燈具本身IP等級的接線盒內的接線端子上連接, 而該接線盒內部應有固定導線的裝置。
- LED modules are not replaceable.
LED 模組不可更換。
LED 模組不可更換。
- For both indoor and outdoor use.
可用于室内和室外。
可用於室內和室外。
- Range mounting height 15m max.
灯具最大安裝高度15米。
燈具最大安裝高度15米。
- To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
为减少被缠绕的风险, 连接到灯具上的导线, 如在手臂能触碰的范围, 导线需要有效的固定在墙壁上。
為減少被纏繞的風險, 連接到燈具上的導線, 如在手臂能觸碰的範圍, 導線需要有效的固定在牆壁上。

Conformance to:
执行标准:
GB 7000.1 灯具 第1部分: 一般要求与试验
GB 7000.7 投光灯具安全要求
GB/T 17743 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性
的限值和测量方法
GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值
(设备每相输入电流≤16A)

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
锡膏	×	○	○	○	○	○
部分金属件 (透镜压盖, 支架罩)	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。						
FOR P.R.C. ONLY 10 本标志适用于在中华人民共和国销售的电子电气产品, 标志中央的数字代表产品的环保适用期限。 只要您遵守与本产品相关的安全与使用方面的注意事项, 在从生产日期起算的上述年限内, 就不会产生环境污染或对人体及财产的严重影响。						

Traxon Technologies Europe GmbH
Karl-Schurz-Str. 38, 33100 Paderborn, Germany

Traxon Lighting Company Limited
B402 - B421, Building 6, Northwest Shenjiu Science and
Technology Pioneer Park, the intersection of Taohua Road
and Binglang Road, Fubao Community, Fubao Street, Futian
District, Shenzhen

卓生照明有限公司
深圳市福田区福保街道福保槟区桃花路与槟榔道交汇处
西北深九科技业园6号楼B402-B421

IP66 IK07

CE

UK

CA



Caution, risk of electric shock

2023-06-06