
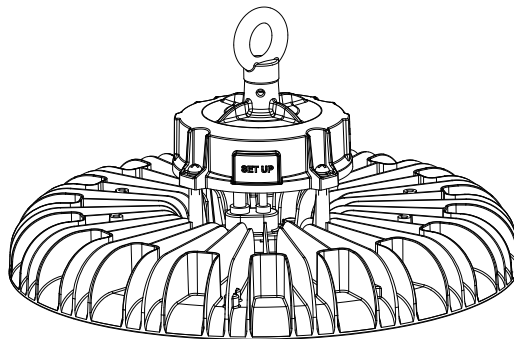


LEDCOMFO® Highbay V4

皓睿高天棚灯四代

皓睿高天棚燈四代

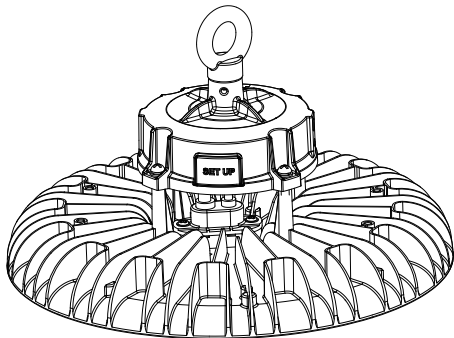

- Please read instruction carefully before assembling and installation
在您組裝產品前請仔細閱讀本說明書
- Please keep instruction as reference in the future
請您保留本說明書作為日後參考
請您保留本說明書作為日後參考



LEDCOMFO® Highbay V4

Black score dimension 148 x 210 mm

NOT FOR PRINT PRODUCTION!
本品不可印刷生产

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art.

Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK).

For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

警告：


本PDF文档仅作为参照文件，不能将本文档用于印刷生产或者制作菲林。

本文档的彩色打印版本或其在电脑屏幕上显示的色彩，不可用于最终的色彩参照。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵照由色板卡片PMS、HKS或者CMYK（青红黄黑）所定义的色彩。

若本文档的打印件要获取1:1的原始尺寸，须在打印选项中作出相应的设置。






OSRAM

LEDCOMFO® Highbay V4 | 皓睿高天棚灯四代 | 皓睿高天棚燈四代

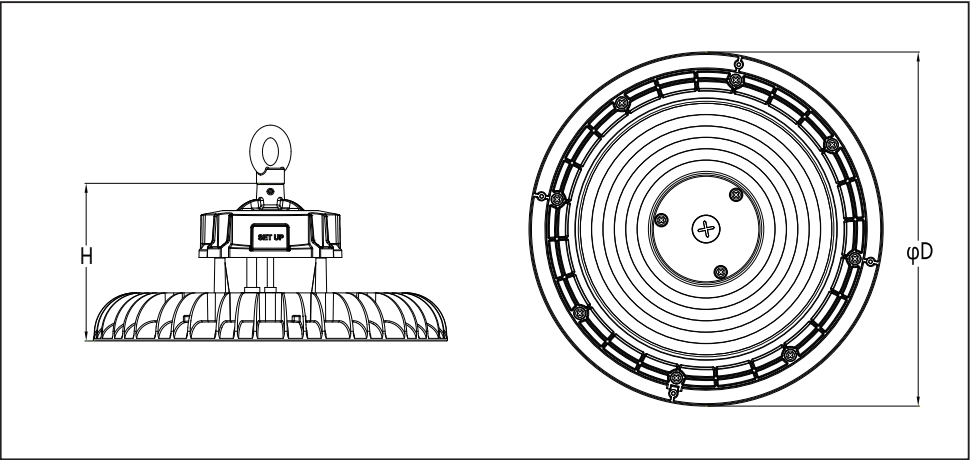


	ØD (mm)	H (mm)	Wattage/ 功率/功率 (W)	Weight/ 重量/重量 (g)	IP	ta
LCM HB V4 50W 8XX 90D YY	280	125	50	2100	65	50°C
LCM HB V4 75W 8XX 90D YY	280	125	75	2100		
LCM HB V4 100W 8XX 90D YY	280	125	100	2100		
LCM HB V4 125W 8XX 90D YY	280	125	125	2100		
LCM HB V4 150W 8XX 90D YY	280	125	150	2100		
LCM HB V4 175W 8XX 90D YY	280	125	175	2100		
LCM HB V4 200W 8XX 90D YY	280	125	200	2100		
LCM HB V4 225W 8XX 90D YY	320	125	225	2900		
LCM HB V4 240W 8XX 90D YY	320	125	240	2900		
Remark: ‘XX’ stands for CCT of LED, can be 27 to 65, e.g. 27=2700K, 65=6500K;‘YY’ stands for colour of appearance, can be GY=Gray, BL=Black. 备注: ‘XX’代表LED的CCT，可以是27 ~ 65，如27=2700K, 65=6500K;‘YY’代表外观颜色，可以是GY=灰色，BL=黑色。 備註: ‘XX’代表LED的CCT，可以是27 ~ 65，如27=2700K, 65=6500K;‘YY’代表外觀顏色，可以是GY=灰色，BL=黑色。						

LED COMFO® Highbay V4 | 皓睿高天棚灯四代 | 皓睿高天棚燈四代

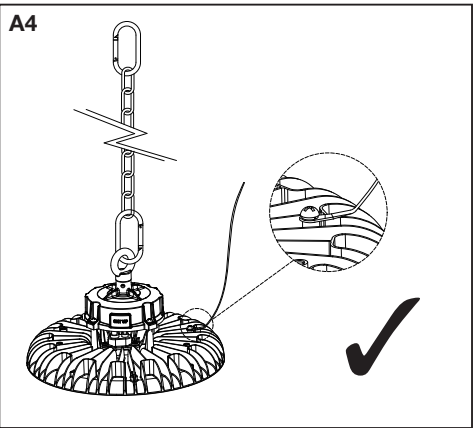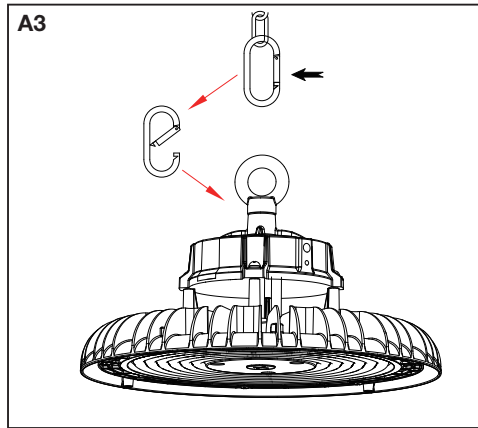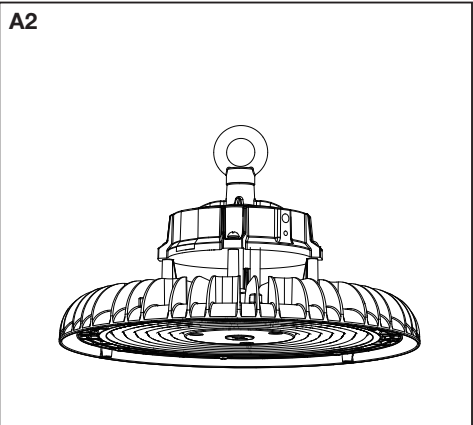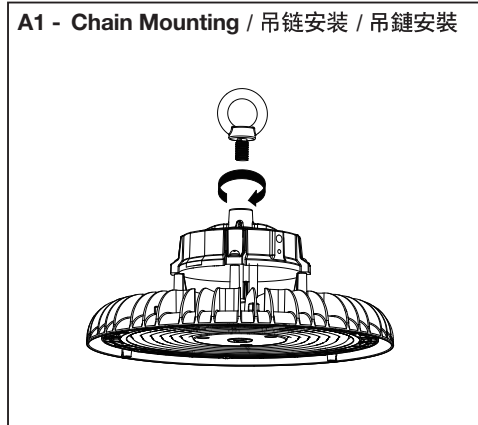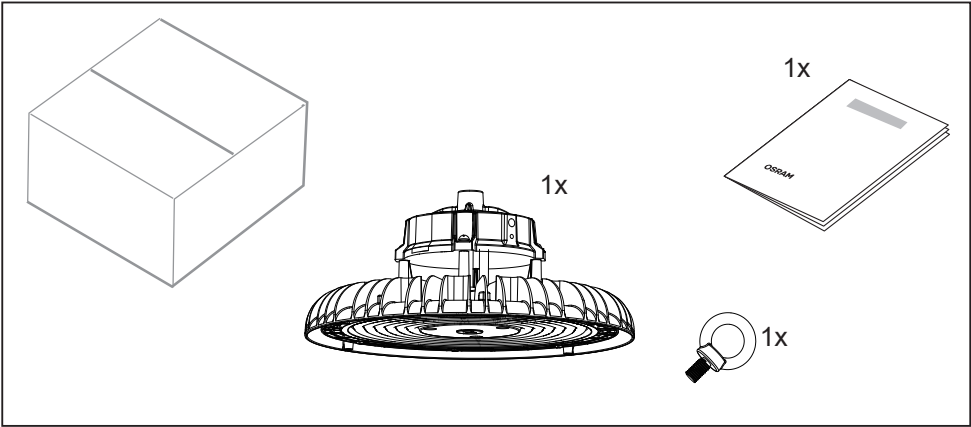


LED COMFO® Highbay V4 | 皓睿高天棚灯四代 | 皓睿高天棚燈四代

B1 - Surface Mounting / 表面安装 / 表面安裝

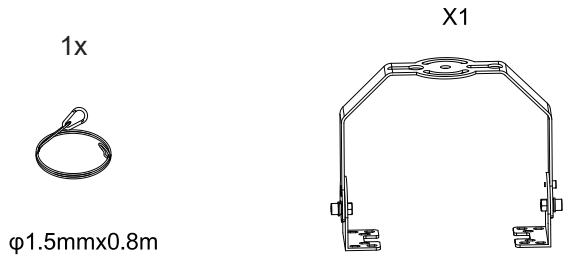


Required accessories (Order separately)
所需附件 (另购)
所需附件 (另購)


B2

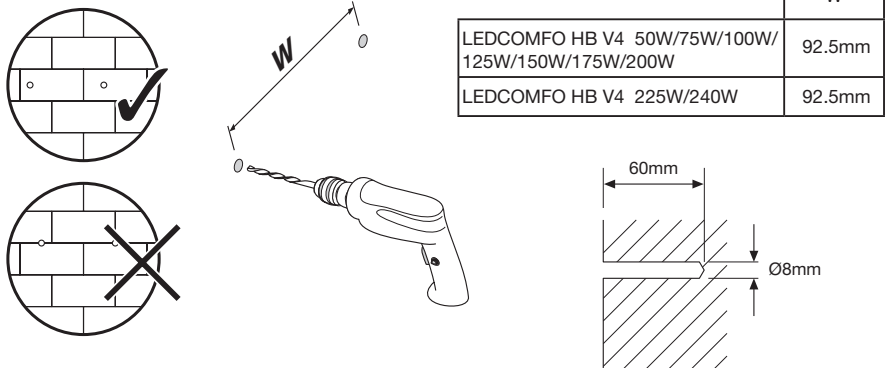




B3



B4

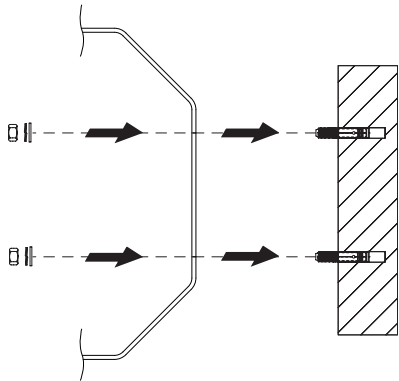

LED COMFO® Highbay V4 | 皓睿高天棚灯四代 | 皓睿高天棚燈四代

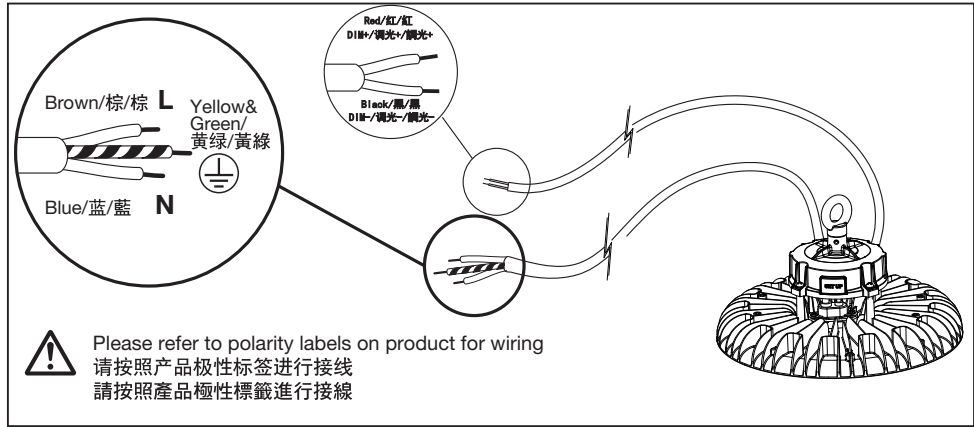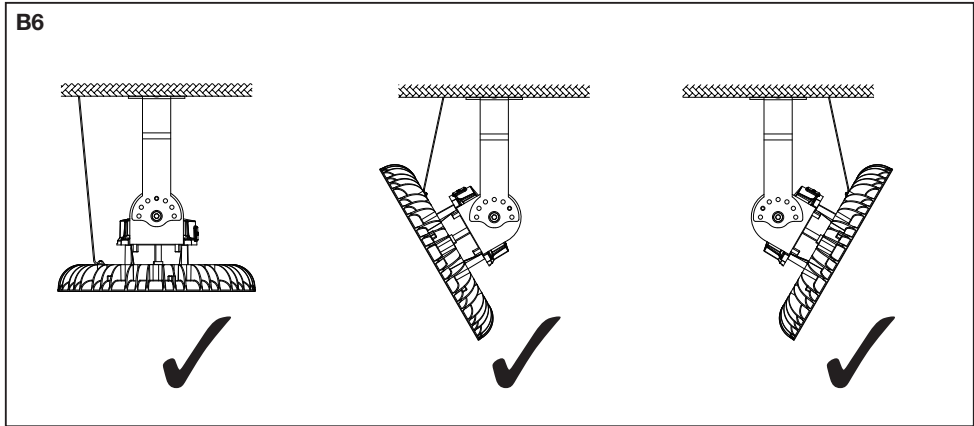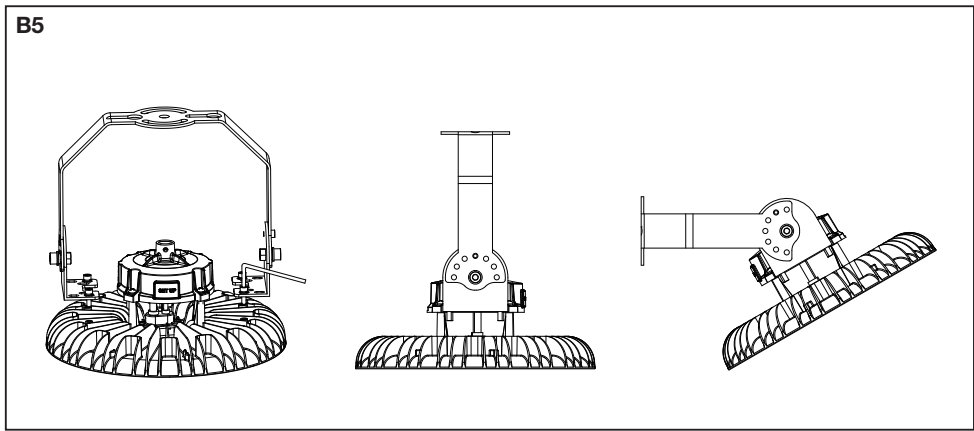

LED COMFO® Highbay V4 | 皓睿高天棚灯四代 | 皓睿高天棚燈四代



WARNING / 警告 / 警告:

1. The luminaire should be installed and maintained by qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national regulations. Terminal block not included. Installation must be performed by a qualified person. Installer need to connect the product in an approved junction box with the corresponding IP rating.
灯具须由有资格的专业人员安装及维护，接线须符合最新的IEE标准或国家标准。灯具不提供接线端子，必须由有资质的人员进行安装，安装人员需要将产品连接到符合相同IP等级的接线盒中。
燈具須由有資格的专业人員安裝及維護，接線須符合最新的IEE標準或國家標準。燈具不提供接線端子，必須由有資質的人員進行安裝，安裝人員需要將產品連接到符合相同IP等級的接線盒中。
2. Power supply system should be equipped with SPD (Surge protection Device) accordance with electrical regulations.
接入灯具的供电系统须满足浪涌防护要求，供电系统需要安装符合标准的浪涌保护器。
接入燈具的供電系統須滿足浪湧防護要求，供電系統需要安裝符合標準的浪湧保護器。
3. Make sure the products are grounded.
确保产品可靠接地。
確保產品可靠接地。
4. The power must be OFF during installation and maintenance.
安装及维护过程中严禁通电。
安裝及維護過程中嚴禁通電。
5. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
此灯具的外部软缆或者软线不能替换。如果软线损坏，该灯具即报废。
此燈具的外部軟纜或者軟線不能替換。如果軟纜損壞，該燈具即報廢。
6. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或一个有类似资格的人来更换。
此燈具內的光源應由製造商或其服務代理商或一個有類似資格的人來更換。
7. Make sure the products are securely installed.
确保产品被可靠固定以免跌落。
確保產品被可靠固定以免跌落。
8. The housing might become hot during or after operation.
产品外壳在使用过程中或使用后可达较高温度。
產品外殼在使用過程中或使用後可達較高溫度。
9. No modification on the product is allowed.
不可自行更改灯具结构或更换部件。
不可自行更改燈具結構或更換部件。
10. Suitable for indoor use. Dot not immerse in water.
用於室內。不可浸水。
用於室內。不可浸水。
11. The luminaire is protected against temporary overheating by automatic reduction of output power.
温度过高时，灯具会自动降低功率进行保护。
溫度過高時，燈具會自動降低功率進行保護。

LED COMFO® Highbay V4 | 皓睿高天棚灯四代 | 皓睿高天棚燈四代



WARNING / 警告 / 警告:

12. Caution, risk of electric shock.

注意，有触电危险。

注意，有觸電危險。



13. Never open the power supply rubber plug.

严禁打开电源胶塞。

嚴禁打開電源膠塞。

14. Safety rope must be used during installation.

安装时必须使用安全绳

安裝時必須使用安全繩

This product contains a light source of energy efficiency class C

Conformance to:

- 执行标准:
- GB 7000.1 灯具 第1部分: 一般要求与试验
- GB 7000.201 灯具 第2-1部分: 特殊要求 固定式通用灯具
- GB/T 17743 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
- GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤16A)

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电子元器件	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。						
FOR P.R.C. ONLY 本标志适用于在中华人民共和国销售的电子电气产品。标志中央的数字代表产品的环保适用期限。 只要您遵守与本产品相关的安全与使用方面的注意事项, 在从生产日期起算的上述年限内, 就不会产生环境污染或对人体及财产的严重影响。						

Traxon Technologies Ltd.
Room 113, 1/F, Wireless Centre, 3 Science Park East Avenue, Shatin, New Territories, Hong Kong

Traxon Technologies Europe GmbH
Karl-Schurz-Str. 38, 33100 Paderborn, Germany

Traxon Lighting Company Limited
B402 - B421, Building 6, Northwest Shenjiu Science and Technology Pioneer Park, the intersection of
Taohua Road and Binglang Road, Fubao Community, Fubao Street, Futian District, Shenzhen
卓生照明有限公司
深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园6号楼B402- B421

www.traxon-ecue.com

IP65



C10449057
G15043739
2018-07-19



TRAXON | eCUE
MEMBER OF PROSPERITY GROUP

OSRAM

LED COMFO® Highbay V4

Black score dimension 148 x 210 mm