

皓睿三防支架

规格书



IP65

皓睿三防支架是一种适用于潮湿和多尘环境的强大照明设备。与传统荧光灯相比，LED技术具有出色的节能性能。皓睿三防支架是替代传统防水照明的理想选择。

产品特性和优势

选择灵活

- 4种功率可选
- 光通量从 2,500lm 至 8,400lm
- 色温选择3000K/4000K/6500K
- 开关版本和DALI 控制版本可选

稳固可靠

- 使用寿命长达50,000小时
- 满足IP65及IK08

安全高效

- 系统光效高达 140lm/W
- 可靠的PC双色挤出技术

应用

- 工厂
- 仓储
- 地下通道
- 停车场

皓睿三防支架

技术规格

光学技术规格

		L1200		L1500	
		18W	29W	43W	60W
光通量	@4000K	2500 lm	4000 lm	6000 lm	8400 lm
光效	@4000K	140lm/w			
色温		3000K, 4000K, 6500K			
显指		>80			
色容差		<5			
眩光值		≤27			
光束角	@ ON/OFF	120°			

电气和机械技术规格

额定电压		220-240V 交流 50/60Hz			
额定功率		18W	29W	43W	60W
功率因数		>0.95			
总谐波失真		<20%			
浪涌保护电压		Line-to-line 1KV, line-to-ground 2KV			
尺寸 (mm)	长	1265		1565	
	宽	65		65	
	高	70		70	
重量 (kg)		1.0		1.2	
表面透镜		PC			
外壳		PC			


系统技术规格

电源	220-240V 交流 50/60Hz
控制选项	ON/OFF, DALI
安装方式	表面安装, 吊装
工作温度	-30°C 至 +40°C
储存温度	-30°C 至 +80°C
工作环境	室内 (IP65, IK08)
光通维持量	L70@25°C - 50,000小时
法规列表及安全认证	电气保护等级 I, RoHS

由于LED制造工艺的特殊条件，上表给出的各项技术参数的典型值仅代表批量产品的统计数据，不一定对应单个产品的实际参数（可能和典型值有所差别）。
超过最大工作电压将导致电气过载，这种情况非常危险，并可能损坏LED模块。
超过最高工作温度和储存温度将减少LED模块的预期使用寿命或损坏LED模块。

皓睿三防支架

尺寸 (单位: mm)

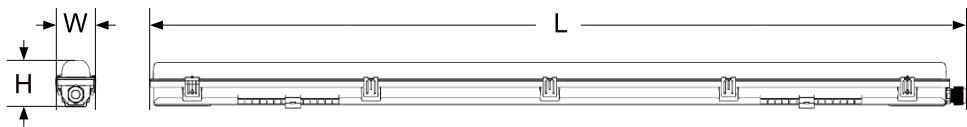


尺寸

	18W	29W	43W	60W
L	1265mm	1265mm	1565mm	1565mm
W	65mm	65mm	65mm	65mm
H	70mm	70mm	70mm	70mm


皓睿三防支架

光学信息

灯具配光曲线

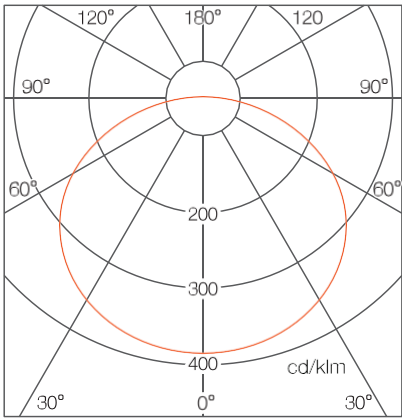

照度分布

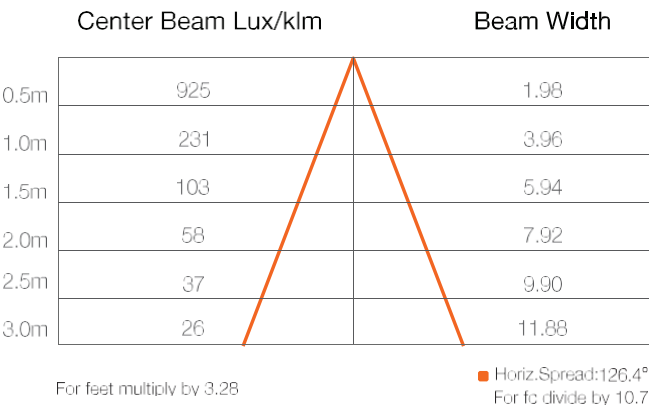

皓睿三防支架

订货信息

灯具

产品型号	功率	尺寸	色温	光束角	IC料号
LCM WP 18W 830 L1200 VS9 OSRAM	18W	L1200	3000K	120	GL23100090255
LCM WP 18W 840 L1200 VS9 OSRAM	18W	L1200	4000K	120	GL23100090355
LCM WP 18W 857 L1200 VS9 OSRAM	18W	L1200	5700K	120	GL23100090455
LCM WP 18W 865 L1200 VS9 OSRAM	18W	L1200	6500K	120	GL23100090555
LCM WP 29W 830 L1200 VS9 OSRAM	29W	L1200	3000K	120	GL23100090655
LCM WP 29W 840 L1200 VS9 OSRAM	29W	L1200	4000K	120	GL23100090755
LCM WP 29W 857 L1200 VS9 OSRAM	29W	L1200	5700K	120	GL23100090855
LCM WP 29W 865 L1200 VS9 OSRAM	29W	L1200	6500K	120	GL23100090955
LCM WP 43W 830 L1500 VS9 OSRAM	43W	L1500	3000K	120	GL23100091055
LCM WP 43W 840 L1500 VS9 OSRAM	43W	L1500	4000K	120	GL23100091155
LCM WP 43W 857 L1500 VS9 OSRAM	43W	L1500	5700K	120	GL23100091255
LCM WP 43W 865 L1500 VS9 OSRAM	43W	L1500	6500K	120	GL23100091355
LCM WP 60W 830 L1500 VS9 OSRAM	60W	L1500	3000K	120	GL23100091455
LCM WP 60W 840 L1500 VS9 OSRAM	60W	L1500	4000K	120	GL23100091555
LCM WP 60W 857 L1500 VS9 OSRAM	60W	L1500	5700K	120	GL23100091655
LCM WP 60W 865 L1500 VS9 OSRAM	60W	L1500	6500K	120	GL23100091755
LCM WP 18W 830 L1200 DA VS9 OSRAM	18W	L1200	3000K	120	GL23100091855
LCM WP 18W 840 L1200 DA VS9 OSRAM	18W	L1200	4000K	120	GL23100091955
LCM WP 18W 857 L1200 DA VS9 OSRAM	18W	L1200	5700K	120	GL23100092055
LCM WP 18W 865 L1200 DA VS9 OSRAM	18W	L1200	6500K	120	GL23100092155
LCM WP 29W 830 L1200 DA VS9 OSRAM	29W	L1200	3000K	120	GL23100092255
LCM WP 29W 840 L1200 DA VS9 OSRAM	29W	L1200	4000K	120	GL23100092355
LCM WP 29W 857 L1200 DA VS9 OSRAM	29W	L1200	5700K	120	GL23100092455
LCM WP 29W 865 L1200 DA VS9 OSRAM	29W	L1200	6500K	120	GL23100092555
LCM WP 43W 830 L1500 DA VS9 OSRAM	43W	L1500	3000K	120	GL23100092655
LCM WP 43W 840 L1500 DA VS9 OSRAM	43W	L1500	4000K	120	GL23100092755
LCM WP 43W 857 L1500 DA VS9 OSRAM	43W	L1500	5700K	120	GL23100092855
LCM WP 43W 865 L1500 DA VS9 OSRAM	43W	L1500	6500K	120	GL23100092955
LCM WP 60W 830 L1500 DA VS9 OSRAM	60W	L1500	3000K	120	GL23100093055
LCM WP 60W 840 L1500 DA VS9 OSRAM	60W	L1500	4000K	120	GL23100093155
LCM WP 60W 857 L1500 DA VS9 OSRAM	60W	L1500	5700K	120	GL23100093255
LCM WP 60W 865 L1500 DA VS9 OSRAM	60W	L1500	6500K	120	GL23100093355

