

WARNING / 警告：

1. Ensure that any installation and maintenance be performed by a qualified electrician (Terminal block not included) and the luminaire is wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the local equipments. Ensure that the power supply is off before starting installation and maintenance. Do not switch on until the installation or maintenance is completed. 安装和维护仅由专业人员完成（不包括接线端子），且接线符合IEE电器规范或国家标准。安装和维护前，请关闭电源，安装和维护中，切勿通电。 安裝和維護僅由專業人員完成（不包括接線端子），且接線符合IEE電器規範或 國家標準。安裝和維護前，請關閉電源；安裝和維護中，切勿通電。

2.If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。灯具光源须由制造商或其服务代理商或有资质的人进行替换。 如果此燈具的外部軟纜或軟線損壞了，該線要由製造商或其服務代理商或有類似資格的人更換，以避免發生危險。燈具光源須由製造商或其服務代理商或有資質的人進行替換。

3. Ensure that the luminaire be installed under canopy when used in outdoor. Not suitable for LED tube lamps. 灯具户外使用请务必安装于遮挡物下。LED灯管不适用于此灯具。 燈具戶外使用請務必安裝於遮擋物下。LED 燈管不適用於此燈具。

4. Insulation information: 绝缘信息：絕緣信息：
1). Reinforced insulation is maintained between live prats (L/N) and output circuit (SELV parts); 带电部分 (L/N) 和输出电路 (SELV部分) 之间已满足加强绝缘； 帶電部分 (L/N) 和輸出電路 (SELV部分) 之間已滿足加強絕緣；
2). Basic insulation is maintained between live parts (L/N) and DALI dimming circuit (FELV parts); 带电部分 (L/N) 和DALI调光电路 (FELV部分) 之间已满足基本绝缘； 帶電部分 (L/N) 和DALI調光電路 (FELV部分) 之間已滿足基本絕緣；
3). Supplementary insulation is maintained between DALI dimming circuit (FELV parts) and DALI调光电路 (FELV 部分) 和输出电路 (SELV 部分) 已满足附加绝缘； DALI調光電路 (FELV 部分) 和輸出電路 (SELV 部分) 已滿足附加絕緣；

Conformance to:
执行标准

GB7000.1 灯具 第1部分: 一般安全要求与试验

GB7000.201 灯具 第2-1部分: 特殊要求固定式通用灯具

GB17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值 and 测量方法

GB17625.1 (>25W) 电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

Traxon Technologies Ltd.
Room 113, 1/F, Wireless Centre, 3 Science Park East Avenue, Shatin, New Territories, Hong Kong

Traxon Technologies Europe GmbH
Karl-Schurz-Str. 38, 33100 Paderborn, Germany

Traxon Lighting Company Limited
B402 - B421, Building 6, Northwest Shenjiu Science and Technology Pioneer Park, the intersection of Taohua Road and Binglang Road, Fubao Community, Fubao Street, Futian District, Shenzhen

卓生照明有限公司
深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园 6 号楼 B402- B421
www.traxon-ecue.com

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
本表格依据S/VT 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。						
FOR P.R.C. ONLY 本标志适用于在中华人民共和国销售的电子电气产品。标志中央的数字代表产品的环保适用期限。 只要您遵守与本产品相关的安全与使用方面的注意事项，在从生产日期起算的上述年限内，就不会产生环境污染或对人体及财产的严重影响。						




Caution, risk of electric shock



TRAXON | ecue
MEMBER OF PROSPERITY GROUP

OSRAM

LEDCOMFO® Waterproof 皓睿LED三防支架

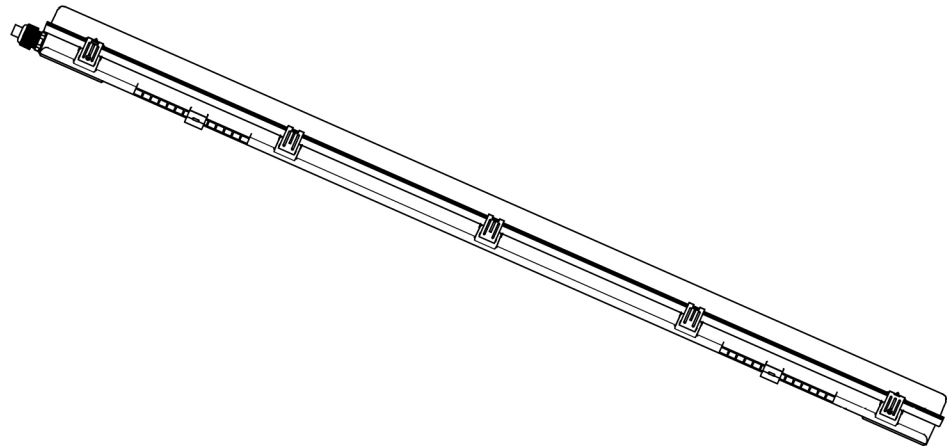


- Please read instruction carefully before assembling and installation
在您组装产品前请仔细阅读本说明书
在您組裝產品前請仔細閱讀本說明書
- Please keep instruction as reference in the future
请您保留本说明书作为日后参考
請您保留本說明書作為日後參考



TRAXON | ecue
MEMBER OF PROSPERITY GROUP



OSRAM

LEDCOMFO® Waterproof / 皓睿LED三防支架

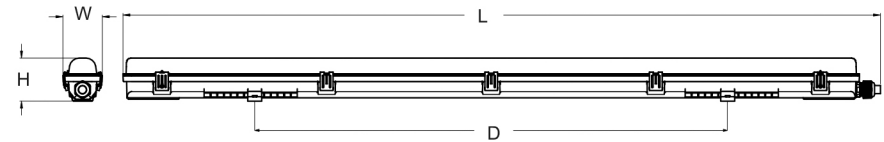

	LCM WP 18W 8XX L1200 8XX L1200 DA	LCM WP 29W 8XX L1200 8XX L1200 DA	LCM WP 43W 8XX L1500 8XX L1500 DA	LCM WP 60W 8XX L1500 8XX L1500 DA
Dimensions(LxWxH)	1302x67x74mm	1302x67x74mm	1603x67x74mm	1603x67x74mm
Wattage(W)	18W	29W	43W	60W
Voltage(V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Weight(on/off)	1.16kg	1.16kg	1.35kg	1.39kg
Weight(DALI)	1.21kg	1.21kg	1.43kg	1.49kg
IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Ta	-20~40°	-20~40°	-20~40°	-20~40°
PF	> 0.95	> 0.95	> 0.95	> 0.95

'XX' representative CCT,can be 40, 57, 65; 65=6500K, 40=4000K, 57=5700K

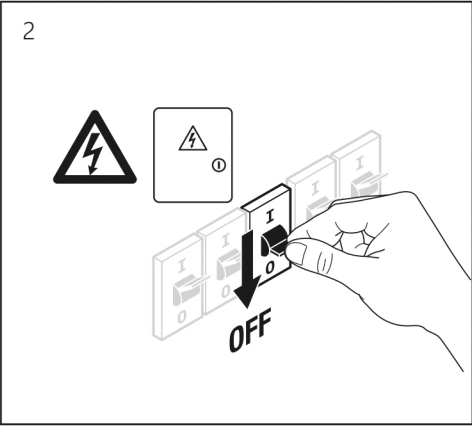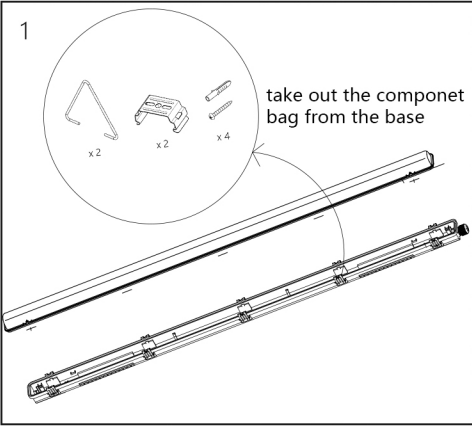

LEDCOMFO® Waterproof / 皓睿LED三防支架

