



产品特点

- 强化型机械设计适应极端户外环境
- IP66 保护与坚固设计
- 高达 135 lm/W 高光效
- 长达 50000 小时的使用时间，大大节省了维护费用

让照明更加进步 皓睿LED路灯V1.5

极端户外环境照明和容易维护的理想选择

Light is OSRAM

Our Brands

traxon e:cue

OSRAM

皓睿LED路灯V1.5



皓睿LED路灯V1.5是一款灵活、易维护的LED路灯。它是实现性能与成本最佳平衡的最为简单的平台。这款灯具是为ME3~5型道路专门设计的。我们也提供用于太阳能应用的直流（30W/60W）型号。

皓睿LED路灯V1.5

产品优势

双重电源选择

- 交流/直流双重型号为应用部署提供超强的灵活性

IP66 保护与坚固设计

- 强化型机械设计适应极端户外环境
- 易于维护

高光效

- 高达 135 lm/W

专业的光学设计

- 在目标区域最佳利用灯光，同时不对司机和环境产生刺眼的光

寿命更长

- 长达 50000 小时的使用时间，大大节省了维护费用


环保

- 无有害材料

应用

- 工业道路照明
- 停车场照明
- 住宅区道路照明
- 农村道路照明


尺寸图

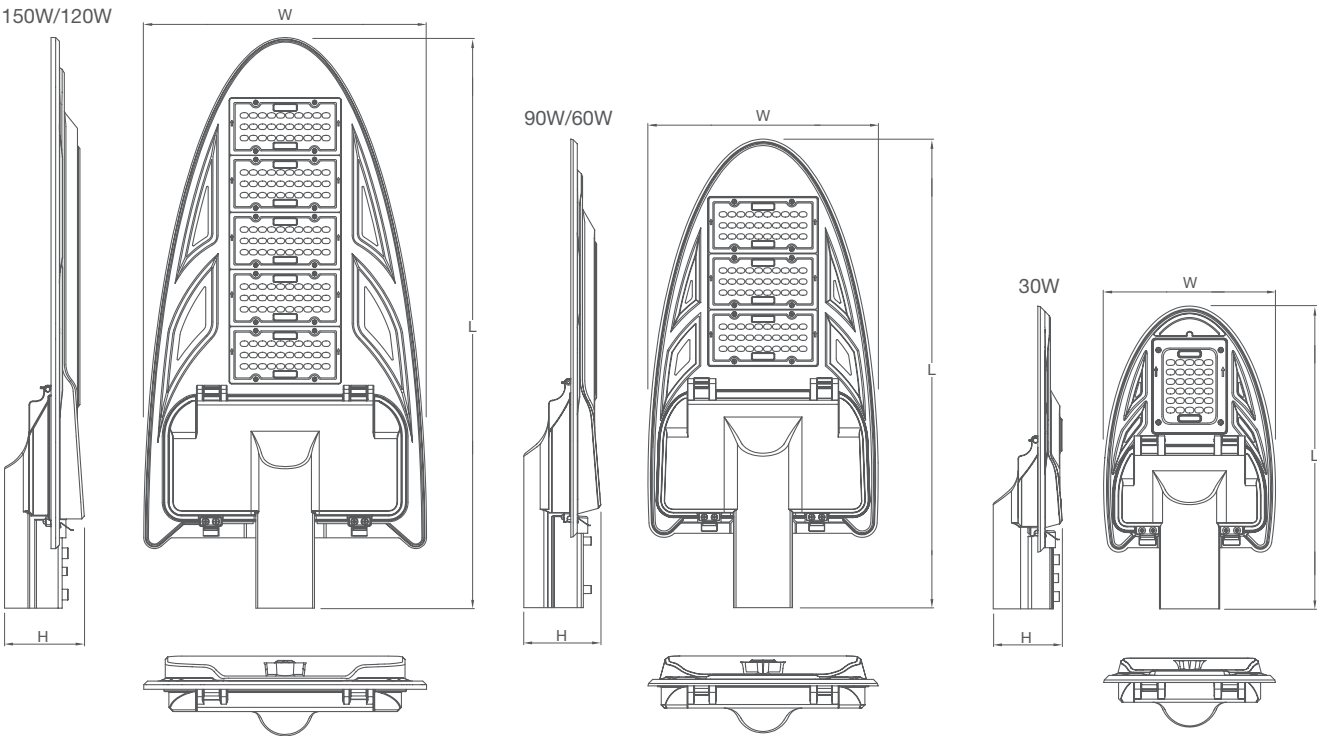

	150W	120W	90W	60W	30W
L	690mm	690mm	534mm	534mm	345mm
W	342mm	342mm	257mm	257mm	196mm
H	98mm	98mm	92mm	92mm	78mm

皓睿LED路灯V1.5

光度测量

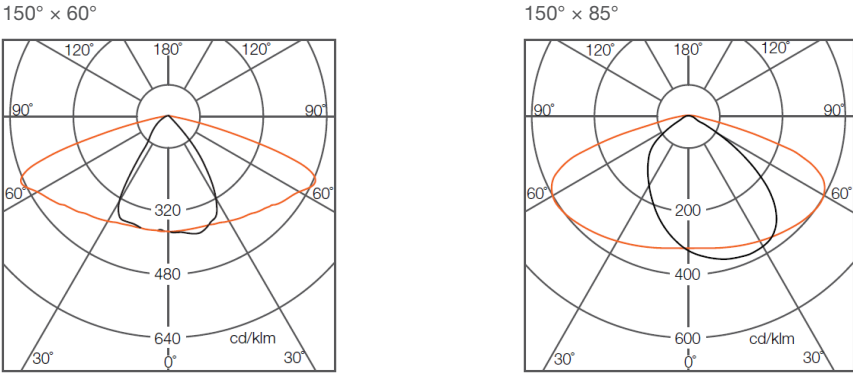

产品名称	产品编码 (EAN40)		V	W	Hz	K	lm					
LEDENVO LED ST 30W 730 VS1 CN OSRAM	4062172166843	Warm white	220-240~	30	50 / 60	3000	3900	150°x 60°	345	196	78	1
LEDENVO LED ST 30W 740 VS1 CN OSRAM	4062172166867	Neutral white	220-240~	30	50 / 60	4000	4050	150°x 60°	345	196	78	1
LEDENVO LED ST 30W 757 VS1 CN OSRAM	4062172166881	Cold white	220-240~	30	50 / 60	5700	4050	150°x 60°	345	196	78	1
LEDENVO LED ST 30W 730 DC VS1 CN OSRAM	4062172167055	Warm white	12-24	30	-	3000	3900	150°x 60°	345	196	78	1
LEDENVO LED ST 30W 740 DC VS1 CN OSRAM	4062172166997	Neutral white	12-24	30	-	4000	4050	150°x 60°	345	196	78	1
LEDENVO LED ST 30W 757 DC VS1 CN OSRAM	4062172167031	Cold white	12-24	30	-	5700	4050	150°x 60°	345	196	78	1
LEDENVO LED ST 60W 730 AC VS1 CN OSRAM	4062172166904	Warm white	220-240~	60	50 / 60	3000	7800	150°x 85°	534	257	92	1
LEDENVO LED ST 60W 740 AC VS1 CN OSRAM	4062172166928	Neutral white	220-240~	60	50 / 60	4000	8100	150°x 85°	534	257	92	1
LEDENVO LED ST 60W 757 AC VS1 CN OSRAM	4062172166935	Cold white	220-240~	60	50 / 60	5700	8100	150°x 85°	534	257	92	1
LEDENVO LED ST 60W 730 DC VS1 CN OSRAM	4062172167024	Warm white	12-24	60	-	3000	7800	150°x 85°	534	257	92	1
LEDENVO LED ST 60W 740 DC VS1 CN OSRAM	4062172166980	Neutral white	12-24	60	-	4000	8100	150°x 85°	534	257	92	1
LEDENVO LED ST 60W 757 DC VS1 CN OSRAM	4062172167017	Cold white	12-24	60	-	5700	8100	150°x 85°	534	257	92	1
LEDENVO LED ST 90W 730 AC VS1 CN OSRAM	4062172166911	Warm white	220-240~	90	50 / 60	3000	11700	150°x 85°	534	257	92	1
LEDENVO LED ST 90W 740 AC VS1 CN OSRAM	4062172166805	Neutral white	220-240~	90	50 / 60	4000	12150	150°x 85°	534	257	92	1
LEDENVO LED ST 90W 757 AC VS1 CN OSRAM	4062172166942	Cold white	220-240~	90	50 / 60	5700	12150	150°x 85°	534	257	92	1
LEDENVO LED ST 120W 730 AC VS1 CN OSRAM	4062172166836	Warm white	220-240~	120	50 / 60	3000	15600	150°x 85°	690	342	98	1
LEDENVO LED ST 120W 740 AC VS1 CN OSRAM	4062172166966	Neutral white	220-240~	120	50 / 60	4000	16200	150°x 85°	690	342	98	1
LEDENVO LED ST 120W 757 AC VS1 CN OSRAM	4062172166959	Cold white	220-240~	120	50 / 60	5700	16200	150°x 85°	690	342	98	1
LEDENVO LED ST 150W 730 AC VS1 CN OSRAM	4062172166829	Warm white	220-240~	150	50 / 60	3000	19500	150°x 85°	690	342	98	1
LEDENVO LED ST 150W 740 AC VS1 CN OSRAM	4062172166812	Neutral white	220-240~	150	50 / 60	4000	20250	150°x 85°	690	342	98	1
LEDENVO LED ST 150W 757 AC VS1 CN OSRAM	4062172166973	Cold white	220-240~	150	50 / 60	5700	20250	150°x 85°	690	342	98	1

技术参数如有变动或更改，恕不另行通知。

欧司朗数字化解决方案

销售询价: Traxon.ecue.newsletter@osram.com
www.osram.asia/lis



欧司朗 版权所有 2021。
使用的图片仅供参考，不能体现产品的实际性能。